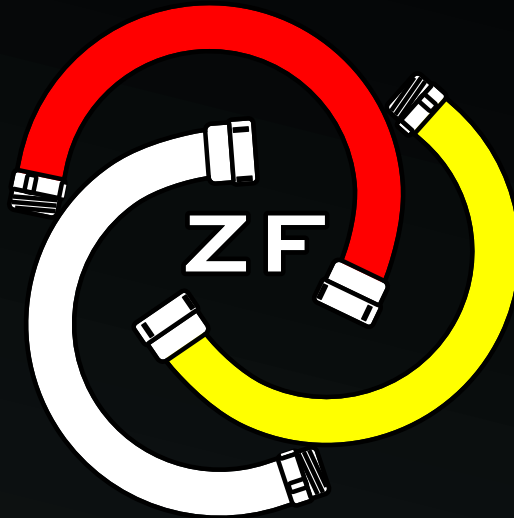




**FIRE HOSES
DIVISION**

Catálogo de productos

**RACK-D****PRODUCTO:**

- Manguera.
- RACK-D.
- Una capa.
- Grosor de pared estándar.
- Conexión IPT Bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- Recomendada para gabinetes en redes contra incendio fijas, descarga de agua, en la industria de la construcción, etc.
- Única en el mercado con certificación FM-2111. para aplicación en gabinete en rango de 150PSI, presión de trabajo.
- Solución económica.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HM01
MEDIDAS	1 1/2" (D) X30M (L)
PESO	6.21 KG
TIPO DE CUERDA	IPT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA TENSIL, GROSOR DE PARED ESTÁNDAR
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	150/10
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	300/21
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	450/30



PRODUCTO:

- Manguera.
- MILL-HS.
- Una capa.
- Grosor de pared estándar.
- Conexión NSHT Bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- recomendada para gabinetes en redes contra incendio fijas, descarga de agua, en la industria de la construcción, etc.
- Única en el mercado con certificación FM-2111. para aplicación en gabinete en rango de 150PSI, presión de trabajo.
- Solución económica.



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HM02
MEDIDAS	1½" (D) X30m (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL, GROSOR DE PARED ESTÁNDAR
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	150/10
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	300/21
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	450/30

**MILL-HS****PRODUCTO:**

- Manguera.
- MILL-HS.
- Una capa.
- Grosor de pared estándar.
- Conexión IPT Bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- Recomendada para gabinetes en redes contra incendio fijas, descarga de agua, en la industria de la construcción, etc.
- Única en el mercado con certificación FM-2111. para aplicación en gabinete en rango de 150PSI, presión de trabajo.
- Solución económica.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HM03
MEDIDAS	2 1/2" (D) X30M (L)
TIPO DE CUERDA	IPT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL, GROSOR DE PARED ESTÁNDAR
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	150/10
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	300/21
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	450/30



PRODUCTO:

- Manguera.
- MILL-HS.
- Una capa.
- Grosor de pared estándar.
- Conexión IPT Bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- recomendada para gabinetes en redes contra incendio fijas, descarga de agua, en la industria de la construcción, etc.
- Única en el mercado con certificación FM-2111. para aplicación en gabinete en rango de 150PSI, presión de trabajo.
- Solución económica.



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HM04
MEDIDAS	1½" (D) X15m (L)
TIPO DE CUERDA	IPT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL, GROSOR DE PARED ESTÁNDAR
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	150/10
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	300/21
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	450/30

**MILL-HS****PRODUCTO:**

- Manguera.
- MILL-HS.
- Una capa.
- Grosor de pared estándar.
- Conexión NSHT Bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- recomendada para gabinetes en redes contra incendio fijas, descarga de agua, en la industria de la construcción, etc.
- Única en el mercado con certificación FM-2111. para aplicación en gabinete en rango de 150PSI, presión de trabajo.
- Solución económica.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HM05
MEDIDAS	1½" (D) X15m (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL, GROSOR DE PARED ESTÁNDAR
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	150/10
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	300/21
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	450/30



PRODUCTO:

- Manguera.
- MILL-HS.
- Una capa.
- Grosor de pared estándar.
- Conexión NSHT Aluminio.
- Tubo interno de EPDM.
- recomendada para gabinetes en redes contra incendio fijas, descarga de agua, en la industria de la construcción, etc.
- Única en el mercado con certificación FM-2111. para aplicación en gabinete en rango de 150PSI, presión de trabajo.
- Solución económica.




ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HM06
MEDIDAS	1½" (D) X30m (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL, GROSOR DE PARED ESTÁNDAR
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	150/10
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	300/21
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	450/30

**Sintack****PRODUCTO:**


- Manguera.
- SINTACK-D.
- Una capa.
- Conexión IPT bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.
- Doble certificación UL-19 y FM 2111.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HS01
MEDIDAS	1½" (D) X30m (L)
TIPO DE CUERDA	IPT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	250/17
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	500/34
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	750/51

PRODUCTO:

- Manguera.
- SINTACK-D.
- Una capa.
- Conexión NSHT bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.




ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HS02
MEDIDAS	1½" (D) X30m (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	250/17
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	500/34
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	750/51

**Sintack****PRODUCTO:**


- Manguera.
- SINTACK-D.
- Una capa.
- Conexión IPT bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HS03
MEDIDAS	1½" (D) X15m (L)
TIPO DE CUERDA	IPT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	250/17
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	500/34
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	750/51

**PRODUCTO:**


- Manguera.
- SINTACK-D.
- Una capa.
- Conexión NSHT bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HS04
MEDIDAS	1½" (D) X15m (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	250/17
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	500/34
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	750/51

**Sintack****PRODUCTO:**


- Manguera.
- SINTACK-D.
- Una capa.
- Conexión NSHT Aluminio.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HS05
MEDIDAS	1½" (D) X30m (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	250/17
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	500/34
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	750/51

**PRODUCTO:**


- Manguera.
- SINTACK-D.
- Una capa.
- Conexión IPT bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HS06
MEDIDAS	2½" (D) X30m (L)
TIPO DE CUERDA	IPT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	250/17
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	500/34
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	750/51

**Sintack****PRODUCTO:**


- Manguera.
- SINTACK-D.
- Una capa.
- Conexión NSHT Bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HS07
MEDIDAS	2½" (D) X30m (L)
PESO	13.77 KG
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	250/17
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	500/34
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	750/51

**PRODUCTO:**


- Manguera.
- SINTACK-D.
- Una capa.
- Conexión NSHT Aluminio.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HS08
MEDIDAS	2½" (D) X30m (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	250/17
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	500/34
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	750/51

**Sintack****PRODUCTO:**

- Manguera.
- SINTACK-D.
- Una capa.
- Conexión IPT Aluminio.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.


**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HS09
MEDIDAS	2½" (D) X30m (L)
TIPO DE CUERDA	IPT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	250/17
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	500/34
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	750/51



PRODUCTO:

- Manguera.
- SINTACK-D.
- Una capa.
- Conexión NSHT bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.




ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HS10
MEDIDAS	2½" (D) X15m (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	250/17
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	500/34
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	750/51

**Sintack****PRODUCTO:**

- Manguera.
- SINTACK-D.
- Una capa.
- Conexión IPT bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HS11
MEDIDAS	2½" (D) X15m (L)
TIPO DE CUERDA	IPT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	250/17
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	500/34
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	750/51



PRODUCTO:

- Manguera.
- SINTACK-D.
- Una capa.
- Conexión IPT bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HS 12
MEDIDAS	2" (D) X 30M (L)
PESO	9.45 KG
TIPO DE CUERDA	IPT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	250/17
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	500/34
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	750/51

**Twintack****PRODUCTO:**

- Manguera.
- TWINTACK-D.
- Doble capa.
- Alto desempeño contra la abrasión.
- Conexión NSHT Bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HT01
MEDIDAS	1 1/2" (D) X30M (L)
PESO	10.60KG
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	DOBLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	400/28
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	800/56
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	1200/84

**PRODUCTO:**

- Manguera.
- TWINTACK-D.
- Doble capa.
- Alto desempeño contra la abrasión.
- Conexión NSHT Bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HT02
MEDIDAS	1½" (D) X15m (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	DOBLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	400/28
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	800/56
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	1 200/84

**Twintack****PRODUCTO:**

- Manguera.
- TWINTACK-D.
- Doble capa.
- Alto desempeño contra la abrasión.
- Conexión IPT Bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HT03
MEDIDAS	1½" (D) X30m (L)
TIPO DE CUERDA	IPT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	DOBLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	400/28
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	800/56
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	1 200/84

**PRODUCTO:**

- Manguera.
- TWINTACK-D.
- Doble capa.
- Alto desempeño contra la abrasión.
- Conexión IPT Bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HT04
MEDIDAS	1½" (D) X15m (L)
TIPO DE CUERDA	IPT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	DOBLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	400/28
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	800/56
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	1 200/84

**Twintack****PRODUCTO:**

- Manguera.
- TWINTACK-D.
- Doble capa.
- Alto desempeño contra la abrasión.
- Conexión NSHT Bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HT05
MEDIDAS	2½" (D) X30m (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	DOBLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	400/28
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	800/56
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	1 200/84

**PRODUCTO:**

- Manguera.
- TWINTACK-D.
- Doble capa.
- Alto desempeño contra la abrasión.
- Conexión NSHT Bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HT06
MEDIDAS	2½" (D) X15m (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	DOBLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	400/28
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	800/56
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	1 200/84

**Twintack****PRODUCTO:**

- Manguera.
- TWINTACK-D.
- Doble capa.
- Alto desempeño contra la abrasión.
- Conexión NSHT Aluminio.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HT07
MEDIDAS	2½" (D) X30m (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	DOBLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	400/28
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	800/56
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	1 200/84

**PRODUCTO:**

- Manguera.
- TWINTACK-D.
- Doble capa.
- Alto desempeño contra la abrasión.
- Conexión NSHT Aluminio.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HT08
MEDIDAS	2½" (D) X15m (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	DOBLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	400/28
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	800/56
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	1 200/84

**Twintack****PRODUCTO:**

- Manguera.
- TWINTACK-D.
- Doble capa.
- Alto desempeño contra la abrasión.
- Conexión NSHT Aluminio.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HT09
MEDIDAS	1½" (D) X30m (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	DOBLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	400/28
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	800/56
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	1 200/84

**PRODUCTO:**

- Manguera.
- TWINTACK-D.
- Doble capa.
- Alto desempeño contra la abrasión.
- Conexión NSHT Aluminio.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HT10
MEDIDAS	1½" (D) X15m (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	DOBLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	400/28
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	800/56
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	1 200/84

**Twintack****PRODUCTO:**

- Manguera.
- TWINTACK-D.
- Doble capa.
- Alto desempeño contra la abrasión.
- Conexión IPT Bronce.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HT11
MEDIDAS	2½" (D) X30m (L)
TIPO DE CUERDA	IPT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
JACKET	DOBLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	400/28
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	800/56
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	1 200/84



PRODUCTO:

- Manguera.
- TWINTACK-D.
- Doble capa.
- Alto desempeño contra la abrasión.
- Conexión NSHT Aluminio.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.
- Recubrimiento de poliuretano color amarillo que ofrece mayor resistencia al desgaste y sella el tejido externo de poliéster de la manguera, evitando la absorción de líquidos, químicos y agua, no requiere mantenimiento de secado.



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HTA11
MEDIDAS	1½" (D) X15m (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	DOBLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	400/28
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	800/56
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	1 200/84

**Twintack****PRODUCTO:**

- Manguera.
- TWINTACK-D.
- Doble capa.
- Alto desempeño contra la abrasión.
- Conexión NSHT Aluminio.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.
- Recubrimiento de poliuretano color amarillo que ofrece mayor resistencia al desgaste y sella el tejido externo de poliéster de la manguera, evitando la absorción de líquidos, químicos y agua, no requiere mantenimiento de secado.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HTA12
MEDIDAS	2½" (D) X15m (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	DOBLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	400/28
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	800/56
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	1 200/84



PRODUCTO:

- Manguera.
- TWINTACK-D.
- Doble capa.
- Alto desempeño contra la abrasión.
- Conexión NSHT Aluminio.
- Tubo interno de EPDM.
- Tejido en sarga de alta resistencia tensil.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.
- Recubrimiento de poliuretano color amarillo que ofrece mayor resistencia al desgaste y sella el tejido externo de poliéster de la manguera, evitando la absorción de líquidos, químicos y agua, no requiere mantenimiento de secado.



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HTA13
MEDIDAS	1½" (D) X30m (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	DOBLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	400/28
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	800/56
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	1 200/84

**Twintack****PRODUCTO:**

- Manguera.
- TWINTACK-D.
- Doble capa.
- Alto desempeño contra la abrasión.
- Conexión de aluminio tipo STORZ.
- Con recubrimiento de poliuretano color amarillo, que sella la manguera para evitar absorción de agua, aceites, químicos y líquidos en general, que protege la manguera y evita mayor peso al utilizarla y la creación de corrosión y hongos.
- Ideal para cuerpos de bomberos, brigadas industriales, industrias, que requieran un alto grado de seguridad en el combate contra incendios.

**ESPECIFICACIONES**

CÓDIGO	574-HTA14
MEDIDAS	4" (D) X30M (L)
PESO	40.02 KG
TIPO DE CONEXIÓN	STORZ
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	DOBLE
RECUBRIMIENTO	POLIURETANO
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	400/28
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	800/56
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	1 200/84

**PRODUCTO:**

- Manguera.
- Forestal 1871.
- Una capa.
- Grosor de pared estándar.
- Conexión QT Aluminio.
- Tubo interno de TPU.
- recomendada para combate de incendios forestales, respaldo en silvicultura.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HF01
MEDIDAS	1" (D) X30M (L)
TIPO DE CUERDA	COPLÉ RÁPIDO CUARTO DE VUELTA (QT)
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL, GROSOR DE PARED ESTÁNDAR
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	300/21
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	600/42
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	900/63

**Forestry****PRODUCTO:**

- Manguera.
- Forestal 1871.
- Una capa.
- Grosor de pared estándar.
- Conexión QT Aluminio.
- Tubo interno de TPU.
- recomendada para combate de incendios forestales, respaldo en silvicultura.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HF02
MEDIDAS	1 1/2" (D) X30M (L)
TIPO DE CUERDA	COPLE RÁPIDO CUARTO DE VUELTA (QT)
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL, GROSOR DE PARED ESTÁNDAR
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	300/21
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	600/42
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	900/63

**PRODUCTO:**

- Manguera.
- Forestal 1871.
- Una capa.
- Grosor de pared estándar.
- Conexión NSHT Aluminio.
- Tubo interno de TPU.
- recomendada para combate de incendios forestales, respaldo en silvicultura.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HF03
MEDIDAS	1" (D) X30M (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL, GROSOR DE PARED ESTÁNDAR
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	300/21
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	600/42
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	900/63

**Forestry****PRODUCTO:**

- Manguera.
- Forestal 1871.
- Una capa.
- Grosor de pared estándar.
- Conexión NSHT Aluminio.
- Tubo interno de TPU.
- recomendada para combate de incendios forestales, respaldo en silvicultura.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HF04
MEDIDAS	1 1/2" (D) X30M (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
JACKET	SIMPLE
RECUBRIMIENTO	POLIÉSTER 100% DE ALTA RESISTENCIA
	TENSIL, GROSOR DE PARED ESTÁNDAR
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	300/21
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	600/42
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	900/63

**PRODUCTO:**

- Manguera.
- Lexus 4k.
- 4 capas:
- capa interior es completamente lisa hecha de nitrilo protege de los líquidos más agresivos.
- segunda capa de poliéster de alta resistencia tensil.
- tercer capa de nitrilo que protege la malla tensil.
- La capa exterior utiliza materiales especiales (como el hypalon, caucho de nitrilo combinado con kevlar, etc) mejora la resistencia a la abrasión y altas temperaturas (100°C), aumenta la vida útil de la manguera.
- Conexión NSHT Bronce.
- Fácil de enrollar y desplegar, no requiere secado.
- Resistente a diferentes tipos de ataques, por abrasión, aceites, petróleo, ácidos, químicos y altas temperaturas.
- Cumple y excede con los parámetros requeridos en la normativa NFPA-1961/2020.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HLO1
MEDIDAS	1 1/2" (D) X30M (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
TEMPERATURA	-30°C A 100°C
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	300/21
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	600/42
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	900/63

**Lexus 4K****PRODUCTO:**

- Manguera.
- Lexus 4k.
- 4 capas:
- capa interior es completamente lisa hecha de nitrilo protege de los líquidos más agresivos.
- segunda capa de poliéster de alta resistencia tensil.
- tercer capa de nitrilo que protege la malla tensil.
- La capa exterior utiliza materiales especiales (como el hypalon, caucho de nitrilo combinado con kevlar, etc) mejora la resistencia a la abrasión y altas temperaturas (100°C), aumenta la vida útil de la manguera.
- Conexión NSHT Aluminio.
- Fácil de enrollar y desplegar, no requiere secado.
- Resistente a diferentes tipos de ataques, por abrasión, aceites, petróleo, ácidos, químicos y altas temperaturas.
- Cumple y excede con los parámetros requeridos en la normativa NFPA-1961/2020.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HL02
MEDIDAS	1 1/2" (D) X30M (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
TEMPERATURA	-30°C A 100°C
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	300/21
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	600/42
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	900/63

**PRODUCTO:**

- Manguera.
- Lexus 4k.
- 4 capas:
- capa interior es completamente lisa hecha de nitrilo protege de los líquidos más agresivos.
- segunda capa de poliéster de alta resistencia tensil.
- tercer capa de nitrilo que protege la malla tensil.
- La capa exterior utiliza materiales especiales (como el hypalon, caucho de nitrilo combinado con kevlar, etc) mejora la resistencia a la abrasión y altas temperaturas (100°C), aumenta la vida útil de la manguera.
- Conexión NSHT Aluminio.
- Fácil de enrollar y desplegar, no requiere secado.
- Resistente a diferentes tipos de ataques, por abrasión, aceites, petróleo, ácidos, químicos y altas temperaturas.
- Cumple y excede con los parámetros requeridos en la normativa NFPA-1961/2020.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HL03
MEDIDAS	1 1/2" (D) X 15M (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
TEMPERATURA	-30°C A 100°C
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	300/21
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	600/42
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	900/63

**Lexus 4K****PRODUCTO:**

- Manguera.
- Lexus 4k.
- 4 capas:
- capa interior es completamente lisa hecha de nitrilo protege de los líquidos más agresivos.
- segunda capa de poliéster de alta resistencia tensil.
- tercer capa de nitrilo que protege la malla tensil.
- La capa exterior utiliza materiales especiales (como el hypalon, caucho de nitrilo combinado con kevlar, etc) mejora la resistencia a la abrasión y altas temperaturas (100°C), aumenta la vida útil de la manguera.
- Conexión NSHT Aluminio.
- Fácil de enrollar y desplegar, no requiere secado.
- Resistente a diferentes tipos de ataques, por abrasión, aceites, petróleo, ácidos, químicos y altas temperaturas.
- Cumple y excede con los parámetros requeridos en la normativa NFPA-1961/2020.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HL04
MEDIDAS	1 1/2" (D) X 15M (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
TEMPERATURA	-30°C A 100°C
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	300/21
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	600/42
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	900/63

**PRODUCTO:**

- Manguera.
- Lexus 4k.
- 4 capas:
- capa interior es completamente lisa hecha de nitrilo protege de los líquidos más agresivos.
- segunda capa de poliéster de alta resistencia tensil.
- tercer capa de nitrilo que protege la malla tensil.
- La capa exterior utiliza materiales especiales (como el hypalon, caucho de nitrilo combinado con kevlar, etc) mejora la resistencia a la abrasión y altas temperaturas (100°C), aumenta la vida útil de la manguera.
- Conexión NSHT Bronce.
- Fácil de enrollar y desplegar, no requiere secado.
- Resistente a diferentes tipos de ataques, por abrasión, aceites, petróleo, ácidos, químicos y altas temperaturas.
- Cumple y excede con los parámetros requeridos en la normativa NFPA-1961/2020.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HL05
MEDIDAS	2 1/2" (D) X 15M (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	BRONCE
TEMPERATURA	-30°C A 100°C
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	300/21
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	600/42
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	900/63

**Lexus 4K****PRODUCTO:**

- Manguera.
- Lexus 4k.
- 4 capas:
- capa interior es completamente lisa hecha de nitrilo protege de los líquidos más agresivos.
- segunda capa de poliéster de alta resistencia tensil.
- tercer capa de nitrilo que protege la malla tensil.
- La capa exterior utiliza materiales especiales (como el hypalon, caucho de nitrilo combinado con kevlar, etc) mejora la resistencia a la abrasión y altas temperaturas (100°C), aumenta la vida útil de la manguera.
- Conexión NSHT Aluminio.
- Fácil de enrollar y desplegar, no requiere secado.
- Resistente a diferentes tipos de ataques, por abrasión, aceites, petróleo, ácidos, químicos y altas temperaturas.
- Cumple y excede con los parámetros requeridos en la normativa NFPA-1961/2020.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	574-HL06
MEDIDAS	2 1/2" (D) X 15M (L)
TIPO DE CUERDA	NSHT
MATERIAL DE CONEXIÓN	ALUMINIO
TEMPERATURA	-30°C A 100°C
PRESIÓN DE SERVICIO (PSI/BAR)	300/21
PRESIÓN DE PRUEBA (PSI/BAR)	600/42
PRESIÓN MÍNIMA DE RUPTURA (PSI/BAR)	900/63

**PRODUCTO:**

- Boquilla tipo pistola.
- Agarre de Nylon DuPont
- Cumple con NFPA
- Válvula esfera de aluminio.
- Flujo ajustable 13/26/39/60 GPM.
- Disparo en chorro y neblina densa de 130°.
- Chorro de alta calidad incluso con bajas presiones.
- Dientes giratorios de A/INOX reemplazables.
- Funciona con eductores de espuma convencionales.
- Cumple con los parámetros requeridos en la normativa NFPA-1964/2018.
- Tope de goma provee máxima durabilidad en condiciones difíciles.

KITS DE ACCESORIOS Y REFACCIONES:

- Disponibles sobre pedido
- Dientes giratorios de A/INOX reemplazables.
- Colador de acero inoxidable.
- Conexión tubo de espuma.
- Kit de reparaciones.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	966-ZYN070
ENTRADA	1" NST
DISTANCIA MÁXIMA	34 M
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	16 BAR
PRESIÓN FUNCIONAL	100 PSI
CAUDAL	50/100/150/230 L/M
PESO	1.12 KG
MATERIAL	ALUMINIO ANODIZADO



Boquillas



PRODUCTO:

- Boquilla tipo pistola.
- Cumple con NFPA.
- Flujo ajustable 30/60/90/125 GPM.
- Disparo en chorro y neblina densa de 130°.
- Chorro de alta calidad incluso con bajas presiones.
- Dientes giratorios de A/INOX reemplazables.
- Funciona con eductores de espuma convencionales.
- Cumple con los parámetros requeridos en la normativa NFPA-1964/2018

KITS DE ACCESORIOS Y REFACCIONES:

- Disponibles sobre pedido
- Dientes giratorios de A/INOX reemplazables.
- Válvula globo y colador.
- Conexión tubo de espuma.
- Kit de reparaciones.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	966-ZYN071
ENTRADA	1.5" NST
DISTANCIA MÁXIMA	34 M
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	16 BAR
PRESIÓN FUNCIONAL	100 PSI
CAUDAL	115/230/360/475 L/M
PESO	1.8 KG
MATERIAL	ALUMINIO

**PRODUCTO:**

- Boquilla tipo pistola.
- Cumple con NFPA.
- Flujo ajustable 95/125/150/200/250 GPM.
- Disparo en chorro y neblina densa de 130°.
- Chorro de alta calidad incluso con bajas presiones.
- Dientes giratorios de A/INOX reemplazables.
- Funciona con eductores de espuma convencionales.
- Cumple con los parámetros requeridos en la normativa NFPA-1964/2018

KITS DE ACCESORIOS Y REFACCIONES:

- Disponibles sobre pedido
- Dientes giratorios de A/INOX reemplazables.
- Válvula globo y colador.
- Conexión tubo de espuma.
- Kit de reparaciones.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	966-ZYN072
ENTRADA	2.5" NST
DISTANCIA MÁXIMA	37 M
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	16 BAR
PRESIÓN FUNCIONAL	100 PSI
CAUDAL	350/450/580/780/950 L/M
PESO	2.8 KG
MATERIAL	ALUMINIO



Conexiones




PRODUCTO:

- Conexión bifurcación "Y".
- Entrada hembra giratoria de bronce acabado cromo.
- Salidas en bronce acabado cromo.
- Válvulas individuales tipo bola en acero inoxidable con acabado cromo duro.
- Palancas de cierre rápido de acero inoxidable, con recubrimiento de poliuretano rojo.
- Acabado en pintura de poliuretano roja.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	966-ZYD001
ENTRADA	NST 2.5" HEMBRA GIRATORIA
SALIDAS	NST 1.5" MACHO
MATERIAL CUERPO	BRONCE
PRESIÓN DE PRUEBA	1 MPA
PRESIÓN DE TRABAJO	1 MPA



**FIRE HOSES
DIVISION**

**Av. F.C .Nal. de México s/n, Col. Nueva El Rosario.
C.P. 02128, Azcapotzalco, Bodegas CFE-SME,
Ciudad de México**

Contacto:

**ventas1@zfhoses.com
direccion@zfhoses.com
mariotrevino@zfhoses.com**

Teléfonos:

**Dirección: 33 1992 1621
Ventas: 56 1011 6971
33 2310 5699
Oficinas: 55 9669 3667**